

Группа В75


М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ
ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ
6-37 (1+6+12+18)+1 о.с.****Сортамент**Two lay steel rope type ТК construction
6-37 (1+6+12+18)+1 о.с.
Dimensions**ГОСТ
3071—88****Взамен
ГОСТ 3071—74**

ОКП 12 5100, 12 5200

**Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88
№ 3132****Дата введения 01.07.90****Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.04.92 № 428**

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с органическим сердечником.

Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах.

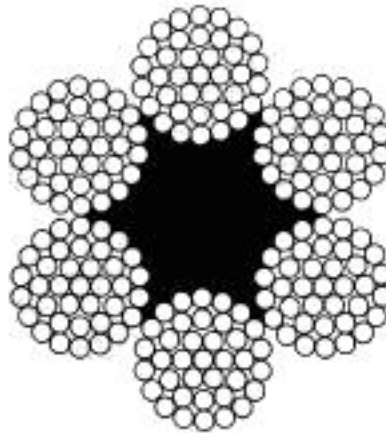

2. Канаты подразделяются:

по назначению:

грузовые — Г;

по механическим свойствам:

марка ВК,

марка В,

марка I;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж;

по направлению свивки каната:

правой,

левой — Л;

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой;

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

Издание с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1992 г. (ИУС 7—92).

С. 2 ГОСТ 3071—88

по способу свивки:

раскручивающиеся,
нераскручивающиеся — Н;

по точности изготовления:

нормальной,
повышенной — Т;

по степени уравниваемости:

рихтованные — Р,
нерихтованные.

Примеры условных обозначений

Канат диаметром 11,5 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²):

Канат 11,5—Г—Л—П—Т—1570 ГОСТ 3071—88

Канат диаметром 5,8 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 2160 Н/мм² (220 кгс/мм²):

Канат 5,8—Г—В—Ж—Н—2160 ГОСТ 3071—88

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 3241—91.

ГОСТ 3071—88 С. 3

Диаметр, мм		Маркировочная группа, Н/мм ² (кгс/мм ²)										Ориенти- ровоч- ная масса 1000 м смазан- ного каната, кг	Расчет- ная площадь сечения всех прово- лок в канате, мм ²	Ориенти- ровоч- ная масса 1000 м смазан- ного каната, кг	
		1570 (160)		1670 (170)		1770 (180)		1860 (190)		1960 (200)					2060 (210)
кана- та	в сло- вном ради- альной пояс	суммар- ное сечение прово- лок в канате		суммар- ное сечение прово- лок в канате		суммар- ное сечение прово- лок в канате		суммар- ное сечение прово- лок в канате		суммар- ное сечение прово- лок в канате		суммар- ное сечение прово- лок в канате			
		каната в целом	суммар- ное сечение прово- лок в канате	каната в целом	суммар- ное сечение прово- лок в канате	каната в целом	суммар- ное сечение прово- лок в канате	каната в целом	суммар- ное сечение прово- лок в канате	каната в целом	суммар- ное сечение прово- лок в канате	каната в целом	суммар- ное сечение прово- лок в канате		
5,0	0,24	0,22	8,48	—	—	14950	12250	15750	12900	16600	13600	17460	14300	18250	14950
5,4	0,26	0,24	10,08	—	—	17750	14550	18750	15350	19750	16150	20700	16950	21700	17750
5,8	0,28	0,26	11,84	—	—	20850	17050	22000	18000	23200	19000	24350	19950	25500	20900
6,3	0,30	0,28	13,73	—	—	24200	19800	25550	20950	26900	22050	28250	23150	29600	24250
6,7	0,32	0,30	15,75	24650	20200	26200	21450	29300	24000	30850	25250	32400	26550	33950	27800
7,6	0,36	0,34	20,22	31700	25950	33650	27550	37600	30800	39600	32450	41600	34100	43550	35700
8,5	0,40	0,38	25,25	39550	32400	42050	34450	47000	38500	49450	40500	51950	42550	54400	44600
9,0	0,45	0,40	28,10	44050	36120	46800	38350	52300	42850	55050	45100	57800	47350	60550	49650
11,5	0,55	0,50	43,85	68750	56350	73050	59900	81600	66900	85900	70400	90200	73950	—	—
13,5	0,65	0,60	63,05	98850	81050	105000	86100	117000	95900	123500	101000	129500	106000	—	—
15,5	0,75	0,70	85,77	134000	110000	142500	117000	151000	130500	168000	137500	—	—	—	—

45

П р и м е ч а н и я:

1. Канаты, разрывное усилие которых слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной, справа от жирной линии — из проволоки без покрытия. По согласованию изготовителя с потребителем канаты изготавливают из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
3. Диаметр каната рассчитан с учетом обеспечения зазора между прядями.